

# MARLY



Zu verkaufen: Attikawohnung

---

**CHF 1'465'000.-**



4.5



3



~171 m<sup>2</sup>

n° ref. **044641**



**Switzerland | Sotheby's International Realty**  
Boulevard de Pérrolles 16, 1701 Fribourg

**Sandra Saudan**

+41 79 374 93 37

sandra.saudan@swsir.ch

[www.switzerland-sothebysrealty.ch](http://www.switzerland-sothebysrealty.ch)

Switzerland | Sotheby's  
INTERNATIONAL REALTY



[www.switzerland-sothebysrealty.ch](http://www.switzerland-sothebysrealty.ch)

## FLÄCHEN

Wohnfläche	~ 171 m <sup>2</sup>
Gewichtete Fläche	~ 183 m <sup>2</sup>
Grundstücksfläche	~ 2773 m <sup>2</sup>
Balkonfläche	~ 37.4 m <sup>2</sup>
Gesamtfläche	~ 183.8 m <sup>2</sup>

## EIGENSCHAFTEN

Anzahl Zimmer	4.5
Anzahl Schlafzimmer	3
Anzahl Sanitäranlagen	2
Anzahl WC	1
Stockwerk	2. Stock

## DISTANZEN

Öffentliche Verkehrsmittel	268 m
Primarschule	436 m
Geschäfte	335 m
Post	344 m
Restaurants	229 m

## INFORMATIONEN

Anzahl Stockwerke	3
Baujahr	2025
Anzahl Wohnungen	3
Wärmeverteilung	Bodenheizung
Heizungssystem	Wärmepumpe

## UMGEBUNG

- Dorf
- Ländlich
- Geschäfte
- Bank
- Post
- Restaurant(s)
- Apotheke
- Bushaltestelle
- Kinderfreundlich
- Spielplatz
- Kinderkrippe
- Primarschule
- Sekundarschule
- Manege
- Freibad
- Tennis Zentrum
- Wanderwege
- Radweg
- Fussballplatz
- Eislaufbahn
- Veranstaltungsort
- Religiöse Bauten
- Arzt

## AUSSENBEREICH

- Balkon(e)

- Parkplatz

## INNENBEREICH

- Lift
- Offene Küche
- Separate WC's
- Ankleideraum
- Keller
- Dreifachverglasung
- Hell
- Lichtdurchflutet
- Natürliches Licht
- Holzrahmen

## AUSSTATTUNG

- Moderne Küche
- Kochinsel
- Private Waschküche
- Badewanne
- Dusche

## BODEN

- Nach Wahl
- Fliesen
- Parkett

## ZUSTAND

- Neu

## AUSRICHTUNG

- Süden

## BESONNUNG

- Optimal

## VERKAUFSANGABEN

Preis

CHF 1'465'000.-

Verfügbarkeit

Nach Vereinbarung

Die auf diesem Dokument erteilten Auskünfte werden zu Informationszwecken erteilt und besitzen keinen vertraglichen Charakter. Es darf nicht ohne Erlaubnis an Dritte weitergeleitet werden.

- Ganzer Tag besonnt
- Abendsonne

**AUSSICHT**


- Freie Aussicht

Switzerland | Sotheby's  
INTERNATIONAL REALTY



[www.switzerland-sothebysrealty.ch](http://www.switzerland-sothebysrealty.ch)

Switzerland | Sotheby's  
INTERNATIONAL REALTY

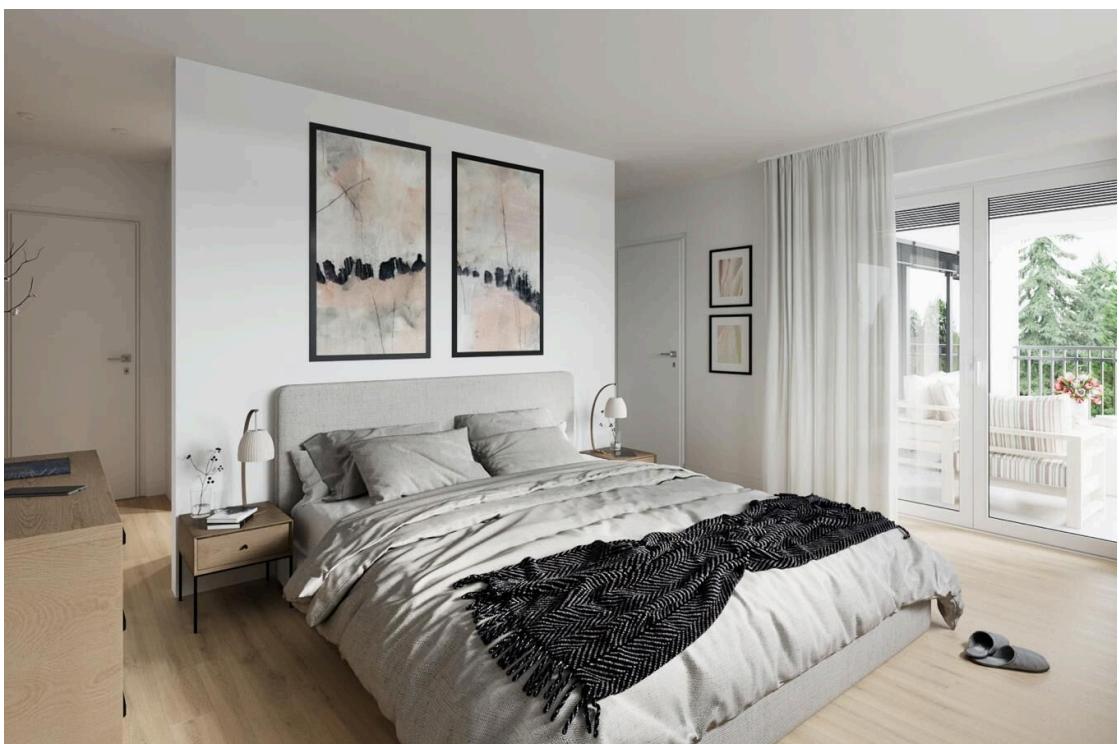

[www.switzerland-sothebysrealty.ch](http://www.switzerland-sothebysrealty.ch)

**456-Les Terrasses du Publiet, Chemin du Publiet - 1723 Marly**

Calcul des quotes parts des propriétés par étages

objet	dénomination	pièces	m2	pondération	m2 pondérés	1000ème PPE
Lot n°1	logement rez	4.5	168.36	100.0%	168.36	
	terrasse		37.23	50.0%	18.62	
	cave		11.27	10.0%	1.13	
Total lot n°1					<b>188.10</b>	<b>324.00</b>
Lot n°2	logement 1er étage	4.5	171.38	100.0%	171.28	
	balcon		38.06	50.0%	19.03	
	cave		11.19	10.0%	1.12	
Total lot n°2					<b>191.43</b>	<b>329.00</b>
Lot n°3	logement 2ème étage	4.5	171.38	100.0%	171.28	
	balcon		38.06	50.0%	19.03	
	cave		10.23	10.0%	1.02	
Total lot n°3					<b>191.33</b>	<b>329.00</b>
Lot n°4	Disponible sous-sol	1	10.23	100.0%	10.23	
Total lot n°4					<b>10.23</b>	<b>18.00</b>
Total						<b>1000</b>

## Immeuble 3 appartements – Publiet - Marly

### Descriptif de construction selon CFC

---

#### 1 TRAVAUX PREPARATOIRES

##### 10 Relevé, sondages

Relevés, relevés du géomètre, sondages.

##### 138 Tri des déchets de chantier

Tri des déchets de chantier, transport et taxes d'élimination.

##### 15 Adaptations du réseau de conduites existantes

Introduction des conduites d'eau / Groupe E / Fibre optique, conduites existantes, déplacement des conduites selon nouveau projet, canalisations EU/EC existantes en bord de parcelle.

#### 2 BÂTIMENT

##### 201.0 Fouille en pleine masse

Enlèvement de la terre végétale, enlèvement de 30cm de la surface du bâtiment + 150m<sup>2</sup> supplémentaire. Dépôt sur le chantier, évacuation des matériaux excédentaires, y compris taxes de décharges.

Fouille intérieure au chantier, fouille en pleine masse à la machine 1 à 4 mètres de profondeur, évacuation des matériaux excédentaires, y compris taxes de décharges.

Installation de chantier pour les travaux de terrassement.

##### 211.0 Installations de chantier

Tous les engins, outils, machines, baraquements, pistes et places de chantier nécessaire à l'exécution des travaux de l'entreprise de maçonnerie.

Frais d'énergie et d'eau pour la durée du chantier.

Fermetures provisoires.

##### 211.3 Terrassement

Fouille en rigoles pour canalisations, sur profondeurs de fondations, fosse d'ascenseur.

Radier général : épaisseur 20 à 25 cm, béton maigre, épaisseur 5 cm pour consistance normale du terrain avec pression admissible au sol de 1,5kg/cm<sup>2</sup>.

## **211.4 Canalisations**

Les canalisations des eaux claires et eaux usées en système séparatif sont exécutées conformément aux normes légales, en tuyaux PP, diamètres appropriés, enrobées de béton ou sable.

Les regards de contrôle et dépotoirs sont réalisés en béton préfabriqué avec couvercle en fonte inodore et sont exécutés conformément aux plans et exigences légales.

Chemise de drainage et drainage périphérique selon préavis de la commune. Installations de rétention des eaux claires.

Nettoyage - curage de toutes les canalisations avant la remise du bâtiment. Pas de visionnage vidéo compris.

Tubes de protection des introductions d'eau, d'électricité, de fibre optique et tous les raccordements nécessaires, y compris repérage et relevé des conduites sur plans.

## **211.5/6 Béton et béton armé / maçonnerie**

### **Fondations :**

Bâtiment avec radier intérieur en béton armé, épaisseur selon dimensionnement de l'ingénieur civil, sur un béton maigre. Partie non-excavée posée sur radier béton armé, épaisseur selon dimensionnement de l'ingénieur civil, sur béton maigre, avec par-gel.

### **Murs de façades :**

Les murs de façades en béton ou briques de terre cuite, porteurs isolés, selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Murs propre prêts à recevoir le revêtement intérieur et l'isolation de façade.

### **Murs porteurs et séparations intérieures :**

Les murs porteurs au rez-de-chaussée et aux étages sont exécutés en béton armé et en brique des terre cuite, épaisseur 12 à 25 cm selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Murs propre prêts à recevoir le revêtement intérieur.

Tous les murs béton armé sont exécutés en coffrage type 2, c'est-à-dire non visible.

Murs extérieurs du sous-sol en béton armé, épaisseur 20 à 25 cm selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Murs intérieurs du sous-sol en brique ciment.

Murs des cages d'escaliers en béton pour répondre aux normes antismismiques en vigueur.

### **Dalles en béton :**

Les dalles sont exécutées en béton armé, épaisseur 24 à 30 cm, selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Isolation de la dalle sur sous-sol au plafond des caves

### **Escalier :**

Les escaliers intérieurs sont exécutés en béton coulé sur place ou préfabriqué, prêt à recevoir un revêtement de sol.

## **212.2 Éléments préfabriqués en béton**

Sauts de loups en béton préfabriqué, inclus grille en caillebotis avec dispositif de verrouillage anti-effraction.

## **214.1 Charpente en bois**

Charpente en bois lamellé collé ou duo non visible, doublage intérieur d'un lattage technique et plafond en lames bois brut non peintes ou panneau de plâtre lissé et peinture.

Isolation en laine selon les normes en vigueur, pare-vapeur respirant.

Fenêtre de toit prévues.

## **221.1 Fenêtres et portes-fenêtres en bois et métal**

Fenêtres et portes-fenêtres en bois/métal à vitrage triple, isolant, coefficient thermique du verre  $U = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$  (Watt par mètre carré et par degré Kelvin). Vitrage translucide pour les fenêtres des salles de bain.

Joints caoutchouc sur le pourtour des vantaux. Isolation en mousse expansée entre les cadres et la maçonnerie, bande étanche de raccord à l'extérieur.

Tablettes extérieures de fenêtres en aluminium thermolaqué.

Toutes les fenêtres sont ouvrantes et équipée d'un vantail oscillo-battant et fenêtres coulissantes à système de levage.

## **221.6 Porte extérieure en métal**

Porte d'entrée principale de l'immeuble, encadrement et châssis en aluminium thermolaqué par poudrage, avec rupture de pont thermique en PVC.

## **222.0 Ferblanterie**

Toutes les ferblantries sont en zinc titane ou cuivre, acrotère, diverses pièces de raccords pour raccordements des sorties en toiture.

Sortie de ventilation en chapeau biconique.

## **224.0 Couverture**

Toiture en tuiles terre-cuite, sous toiture étanche, sous-toiture EI30 sous les panneaux photovoltaïques en pose intégrée.

## **224.1 Étanchéité souple**

Étanchéité des seuils de portes-fenêtres et du pourtour du bâtiment par lé d'étanchéité bitumineux bicouche.

Étanchéité des balcons par lé d'étanchéité bitumineux bicouche. Revêtement en dalles grès cérame 60/60cm posées sur taquets.

Pieds de façade avec isolation thermique type XPS, coupure de capillarité sur le pied de façade et bande étanche contre les remontées par capillarité.

## **225.4 Revêtements coupe-feu**

Fermeture de tous les passages de dalle et mur en revêtement coupe-feu selon directive de l'ECAB.

## **226.2 Crépisssages de façade isolants**

Isolation en panneaux isolant PIR (polyuréthane), ép. 200 mm.

Couche d'enrobage à adhésion parfaite, treillis d'armature à résistance au déchirement.

Couche d'apprêt en crépi de finitions grain 2 mm ribé plein à base de liants synthétiques servant de protection contre les intempéries respectant la norme SIA 243.

## **228.1 Stores**

Stores à lamelles ou volets roulants en aluminium thermolaqué, manœuvre motorisée pour tous les stores.

Pas de stores de terrasse/balcon prévus.

## **230.0 Installations électriques**

Les installations seront conformes aux normes de l'USIE.

Tableaux de comptage et de distribution individuels dans le local technique :

- Coupe-circuit FI
- Compteur individuel de consommation électrique

### **Locaux communs :**

Hall d'entrée, palier des étage, cage d'escaliers et machinerie ascenseur :

- Éclairages par lampes leds aux plafonds, enclanchement par détecteurs de mouvements
- Interrupteurs 400V pour commande de la machinerie
- Une alimentation pour téléphone dans la cabine (sans fil)
- Éclairage de la cage d'ascenseur sur commande

Local technique :

- Tubes leds, commandés par interrupteurs/prise
- Appareillages apparents
- Raccordement de toutes l'installation de production de chaleur

### **Appartements :**

Aménagements et appareillages selon plans spécifiques.

Distribution de courant fort et faible (téléphone, internet), entièrement noyée dans les dalles et murs sous tubes thermoplastiques avec raccordements de tous les points lumineux et prises. Pour les caves, appareillage apparent.

Installations de base des cuisines comprenant 2 alimentations 16A tri, ceci afin d'anticiper d'éventuelles plaques de cuisson à induction, 2 prise triples ménagères et un interrupteur pour sports sous meuble.

## **239.0 Installation solaire**

42 panneaux, pose intégrée à la toiture. Raccordement sur les locaux communs.

## **240.0 Installations de chauffage**

*Production de chaleur :*

Pompe à chaleur géothermique SG-READY avec gaz propane ou R32

Installations comprenant toute tuyauterie, robinetterie, organe de réglage, calorifugeage.

Production eau chaude, à point PAC, avec registre électrique de secours, piloté avec surplus solaire.

*Distribution de chaleur :*

Chauffage par le sol, coffret de distribution pour chaque niveau d'appartement avec compteur de chaleur, thermostat électrique dans chaque pièce (sauf salles de bain).

Tube de chauffage de sol sans diffusion d'oxygène.

Installations comprenant toute tuyauterie, robinetterie, organe de réglage, calorifugeage.

## **244.0 Installations de ventilation**

Extraction de l'air vicié dans les pièces sans fenêtres (cave, WC, buanderie). Hottes de cuisines : Extraction mécanique en toiture ou en façade. Ventilation des caves sur horloge, il est rendu attentif que les caves non chauffées sont humides.

## **250.0 Installations sanitaires**

**Alimentation/évacuation :**

Introduction d'eau située dans le local technique.

Distribution d'eau chaude et d'eau froide : La distribution principale passe par les colonnes montantes placées dans les gaines techniques et par les dalles en béton.

Les distributeurs d'eau chaude et d'eau froid sont raccordés aux colonnes montantes.

Production d'eau chaude par pompe à chaleur, circulation d'eau dans les conduites principales.

Évacuation des eaux usées : les colonnes d'évacuation des eaux usées dans les gaines techniques sont exécutées en tube type « Geberit Silent » entre le raccordement à la canalisation et la ventilation en toiture.

Les dérivations en dalle pour le raccordement des appareils se fera au moyen de tubes type « Geberit PE ».

Les conduites de distribution sont fixées au moyen de colliers anti-bruit et anti-vibrations. L'isolation thermique et acoustique des installations et des conduites sera réalisée selon les normes en vigueur.

Comptage de l'eau par compteur individuel.

**Appareils :**

Emplacement et nombres d'appareils selon plan de l'architecte. Choix des appareils sanitaires par l'architecte. Si modifications ou changement par l'acquéreur, cela engendre des plus-values à charge de ce dernier.

Montant prévus pour la fourniture des appareils sanitaires : 4,5 pièces = CHF 20'000 TTC

## **258.0 Agencement de cuisine**

Plan de travail :

Plan de travail en granit, évier monté par-dessous, plan de cuisson Vitro Céram monté par-dessus, batterie monobloc.

Menuiserie :

Exécution faces stratifiées d'usine ép. 18 mm, chant en PVC décoratif ép. 2 mm sur le pourtour. Côtés visibles et dilatations avec chants en PVC sur 3 côtés, montage affleuré à la face. Freins d'arrêts inclus. Coloris des faces au choix selon collection. Poignées au choix selon collection. Coloris du socle au choix selon collections.

Appareils :

- Meubles faces stratifiées, à choix
- Plan de travail en granit.
- 1 évier à encastrer avec mitigeur inox.
- 1 hotte aspirante 600 mm de large
- 3 fours encastrables (1 four standard, 1 four à vapeur et 1 four micro-ondes).
- 1 table de cuisson vitrocéramique.
- 1 lave-vaisselle.
- 1 réfrigérateur avec congélateur.
- 1 poubelle incorporée.

Le montant du prix à disposition pour l'ensemble de la cuisine correspond aux plans de distributions pour le mobilier et les appareils. Si modifications ou changement par l'acquéreur, cela engendre des plus-values à charge de ce dernier.

Montant à disposition pour la cuisine : 4,5 pièces = CHF 30'000 TTC

## **261.0 Ascenseur**

Ascenseur avec accès pour personne à mobilité réduite. Portes et faces palières inox, portes de cabine en acier inox, habillage de la cabine selon palette de choix du constructeur.

## **271.0 Plâtrerie**

Murs exécutés en brique ou béton dégrossis et dressés au plâtre, prêt à recevoir un crépi de finition grain 1cm. Les plafonds en dalle béton sont revêtus de plâtre lissé, prêt à recevoir une peinture.

Murs maçonnés des locaux sanitaires avec enduit au ciment prêt à recevoir un revêtement en faïence.

Cloisons et doublage de fermeture des gaines techniques en ossature recouverte de plaque de plâtre 2x12.5 mm, pour les parois des locaux sanitaires exposées à l'eau, exécution de la dernière couche en plaque de plâtre hydrofuge. Murs de caves peints en blanc.

## **272.2 Ouvrage métallique courant**

Boîtes aux lettres en aluminium thermolaqué, faces et portes, cylindre combiné avec la clé d'appartement. Barrières de balcons en inox thermolaqué, exécution conforme à la norme SIA 358.

Main-courante d'escaliers en tube inox.

## **273.0 Menuiserie intérieure**

Portes d'entrée des appartements :

Porte d'entrée palière en bois à double battue, exécution à peindre. Système de fermeture sur trois points (tribloc) avec poignée en aluminium et œil de bœuf. Cadre posé en applique.

Portes intérieures :

Portes de communication de type mi-lourde, épaisseur 40 mm, avec joint sur le pourtour, serrure et clé. Cadre, faux cadre, embrasures. Cadre applique pour les portes au sous-sol.

Armoires avec fonds, châssis, rayons et portes en panneaux de particules 19 mm mélaminés. Tringle pour penderie. Faces d'armoire mélaminées.

## **275.0 Système de verrouillage**

Cylindres à toutes les portes d'accès extérieures, mise en passe pour l'entrée principale, boîtes aux lettres, portes d'entrée des appartements, cave, etc...

5 clés par appartements.

## **281.0 Chapes**

Exécution d'une chape flottante en ciment, à tous les étages, épaisseur 7-8cm, isolation phonique et thermique épaisseur 2 + 2 cm.

Peinture 2 composants sur les sols des caves et locaux techniques.

## **281.6 Carrelages**

Fonds hall, séjour, cuisine, salle de bains, WC-douche et WC visiteurs

Proposition du constructeur : fourniture jusqu'à CHF 60.-/m<sup>2</sup>, format jusqu'à 60 x 60 cm + pose.

Parois salle de bains, WC-douche et WC visiteurs

Proposition du constructeur : fourniture jusqu'à CHF 60.-/m<sup>2</sup>, format jusqu'à 60 x 60 cm + pose.

Entre-meubles de cuisine

Proposition du constructeur : fourniture jusqu'à CHF 80.-/m<sup>2</sup>, format jusqu'à 60 x 60 cm + pose.

Ne sont pas compris dans la base : décors, frises et pose non alignés (diagonale) ainsi qu'un choix différent de la proposition du constructeur.

## **281.7 Parquet**

Fourniture et pose d'un parquet (chambres)

Proposition du constructeur : Fourniture jusqu'à CHF 80.-/m<sup>2</sup> + pose

Tous les choix de parquet (autres que la proposition du constructeur) feront l'objet d'une demande d'offre pour la fourniture et la pose auprès du parqueteur adjudicataire.

Le devis concernant les plus ou moins-values sera remis au propriétaire pour accord avant chaque commande.

Ne sont pas compris dans la base : décors, frises et pose spéciale.

## **285.0 Traitement des surfaces intérieures**

Crépi de finition, grain 1 cm ribé plein, blanc pour tous les murs de séjours, cuisines, hall escalier, chambres, dégagements.

Dispersion sur plafonds en plâtre dans toutes les pièces : soit séjour, cuisine, chambres, hall, dégagements, salles de bains, WC-douche.

Traitement des caves et du local technique : surfaces brutes peintes en blanc sur murs et plafonds.

## **287.0 Nettoyage**

Le nettoyage de fin de chantier des sols, des parois à revêtement lavable et des fenêtres, y compris l'élimination des étiquettes autocollantes ou de films de protection. Inclus les éclaboussures de peinture, de ciment, de résidus de colle sur surfaces de verre, portes, poignées et encadrements.

## **291.0 Honoraires**

Pour la construction standard, tous les honoraires, architecte, ingénieur civil, ingénieur CVSE, (ingénieur acoustique), sont compris dans le prix d'achat.

Toutes modifications, variations ou prestations complémentaires (autres que les propositions du constructeur) demandées par l'acquéreur, différent de la réalisation version <standard> et entraînant un travail de coordination et/ou de calculation, feront l'objet d'honoraires en faveur de l'architecte.

Les honoraires seront facturés au prix de CHF 130.- HT par heure effective de travail. Ils seront également facturés en cas de demande d'assistance par l'acquéreur, par ex. pour le choix des matériaux, appareils ménagers, sanitaires et agencements.

## **4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS**

### **Construction**

Murets en béton armé ou éléments préfabriqués en ciment.

### **Accès et places de parc**

Voie de circulation : surface en gravier ou pavé gazon.

Places de parc : gravier ou pavés.

Entrée d'immeuble : dalles en grès cérame 60 x 60cm.

### **Terrasse**

Pose sur un coffre en tout-venant, épaisseur 30 cm et sur lit de gravillon d'un revêtement en dalles grès cérame, épaisseur 4 cm. Dimension des dalles 60 x 60 cm.

Remarque : des tassements jusqu'à 5 cm des dalles en terrasse sont normaux. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de réparation sous garantie par l'entrepreneur.

### **Espace vert**

Engazonnement des surfaces vertes, y compris arrosage des surfaces jusqu'à la 1<sup>ère</sup> tonte, inclus 1<sup>ère</sup> tonte et ensemencement complémentaire.


## **REMARQUE**

**Le constructeur se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications au présent descriptif en cours de chantier, de modifier les marques et les fournitures citées dans le présent descriptif par des produits similaires d'autres fabricants. Ces modifications n'entraîneront toutefois pas de moins-values à l'ouvrage.**

Éléments non inclus dans le prix d'achat :

- Frais de notaire pour l'achat du bien immobilier
- Constitution d'hypothèques ou de cédules hypothécaires
- Droits de mutation
- Frais d'inscription au registre foncier
- Intérêts pour le financement ou les intérêts bancaires
- Frais de cadastre de l'immeuble après construction (seront facturés avec les charges PPE)
- Frais de modification de cadastre
- Frais pour les modifications de plans demandées par l'acquéreur

Onnens, le

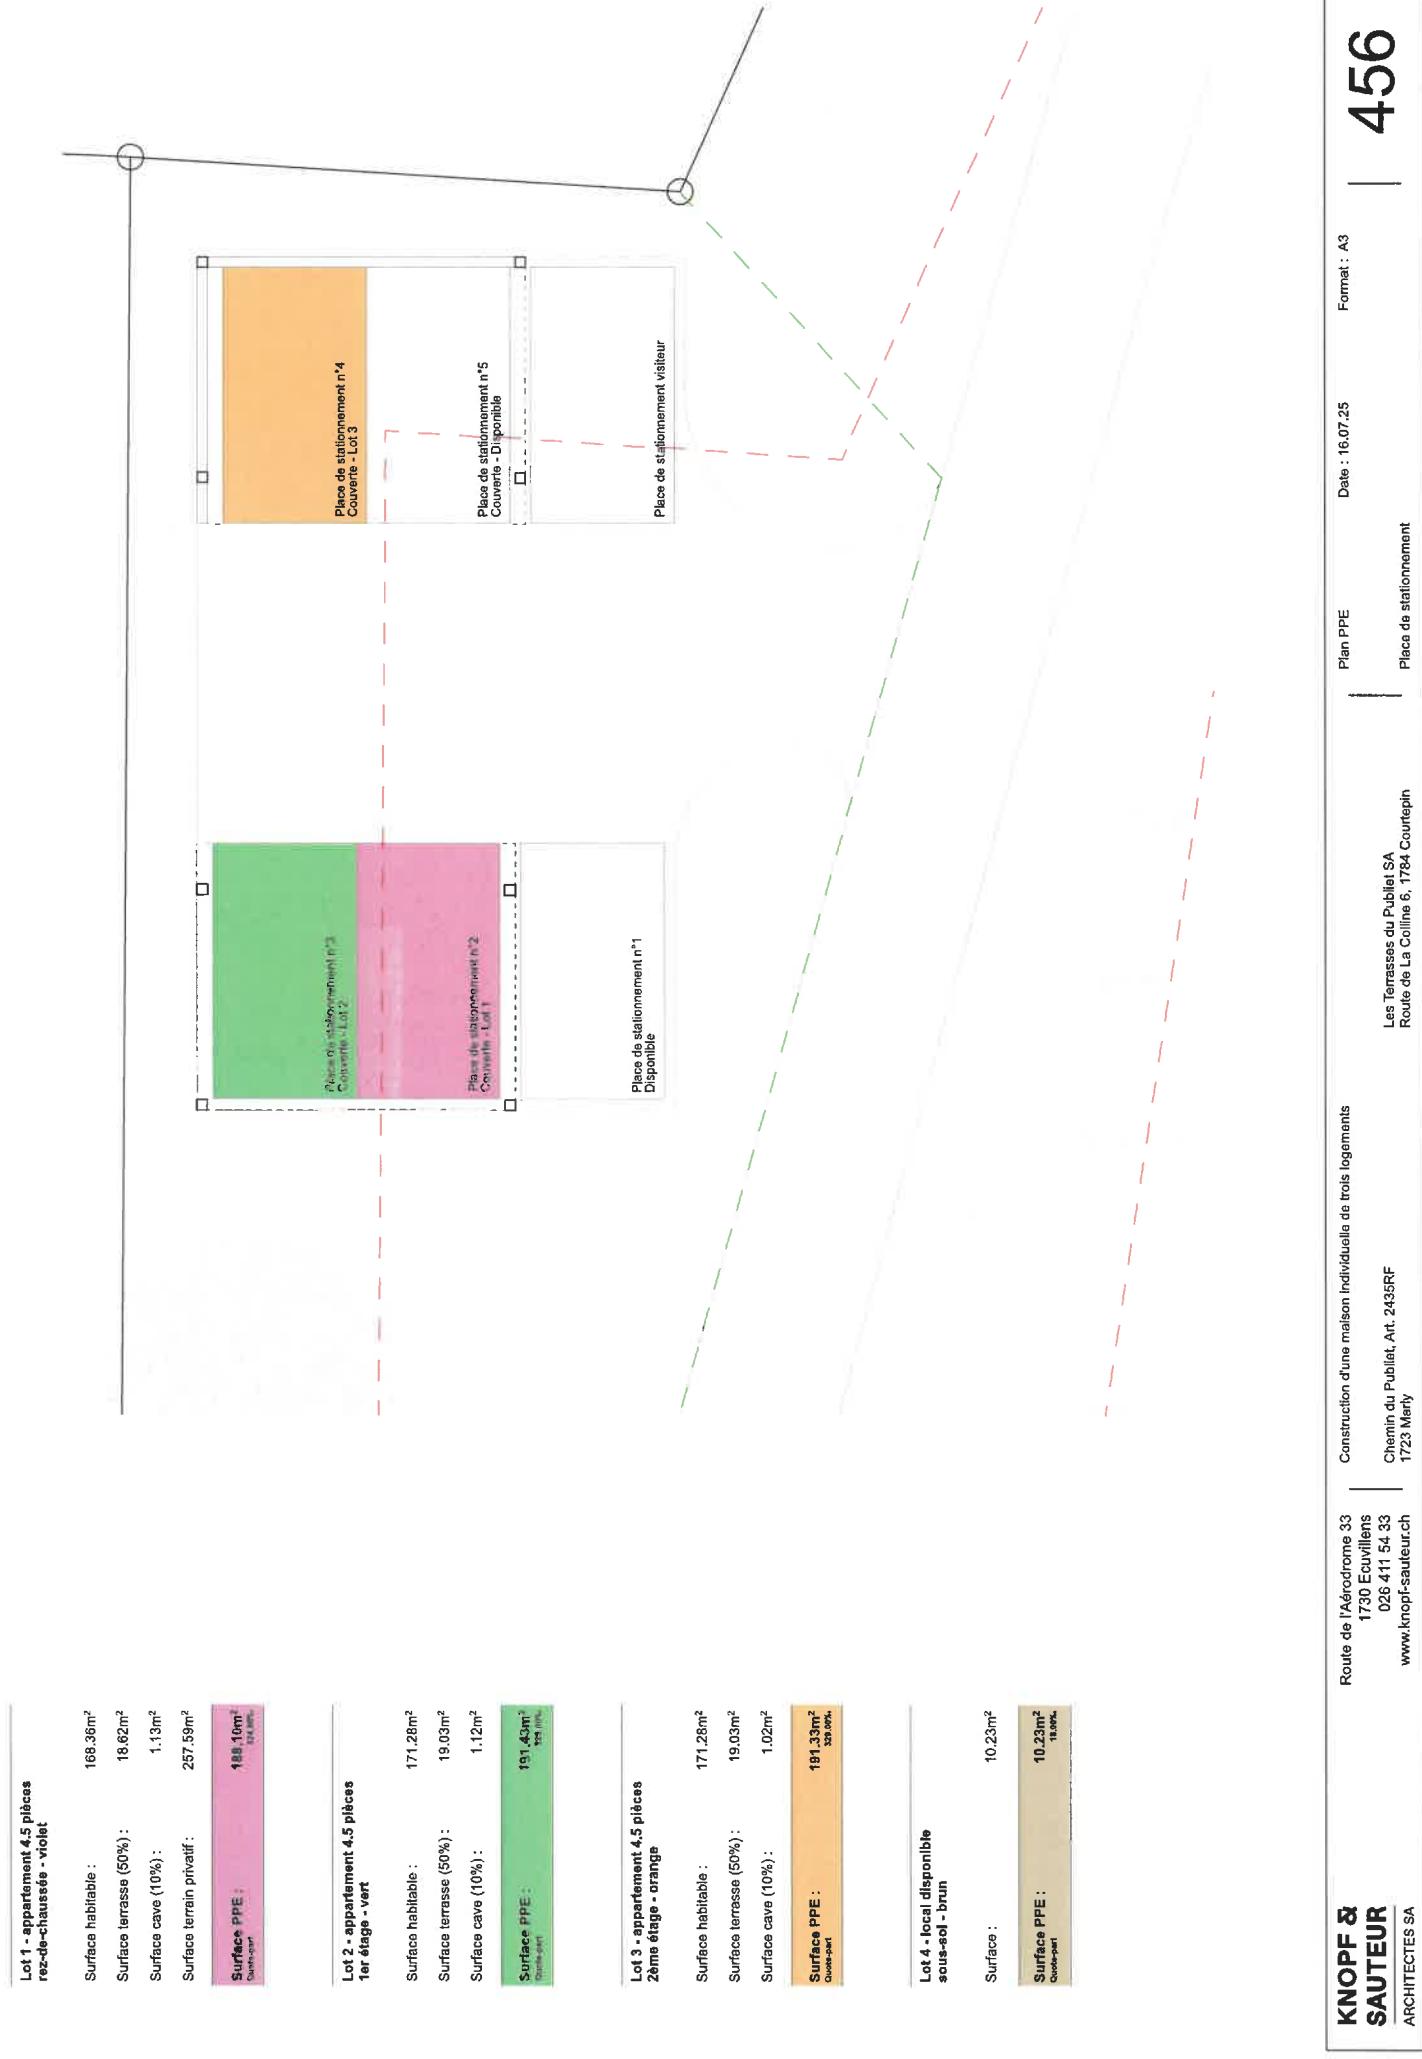

**Lot 1 - appartement 4,5 pièces rez-de-chaussée - violet**

Surface habitable :	168.36m <sup>2</sup>
Surface terrasse (50%) :	18.62m <sup>2</sup>
Surface cave (10%) :	1.13m <sup>2</sup>
Surface terrain privatif :	257.59m <sup>2</sup>

**Surface PPE :**  
168.10m<sup>2</sup>  
Chambre 1 et 2

**Lot 2 - appartement 4,5 pièces 1er étage - vert**

Surface habitable :	171.28m <sup>2</sup>
Surface terrasse (50%) :	19.03m <sup>2</sup>
Surface cave (10%) :	1.12m <sup>2</sup>
<b>Surface PPE :</b>	191.44m <sup>2</sup> <small>Chambre 1 et 2</small>

**Surface PPE :**  
191.33m<sup>2</sup>  
Chambre 1 et 2


**Lot 3 - appartement 4,5 pièces 2ème étage - orange**

Surface habitable :	171.28m <sup>2</sup>
Surface terrasse (50%) :	19.03m <sup>2</sup>
Surface cave (10%) :	1.02m <sup>2</sup>
<b>Surface PPE :</b>	191.33m <sup>2</sup> <small>Chambre 1 et 2</small>

**Surface PPE :**  
191.33m<sup>2</sup>  
Chambre 1 et 2

**Lot 4 - local disponible sous-sol - brun**

Surface :	10.23m <sup>2</sup>
<b>Surface PPE :</b>	10.23m <sup>2</sup> <small>Chambre 1 et 2</small>

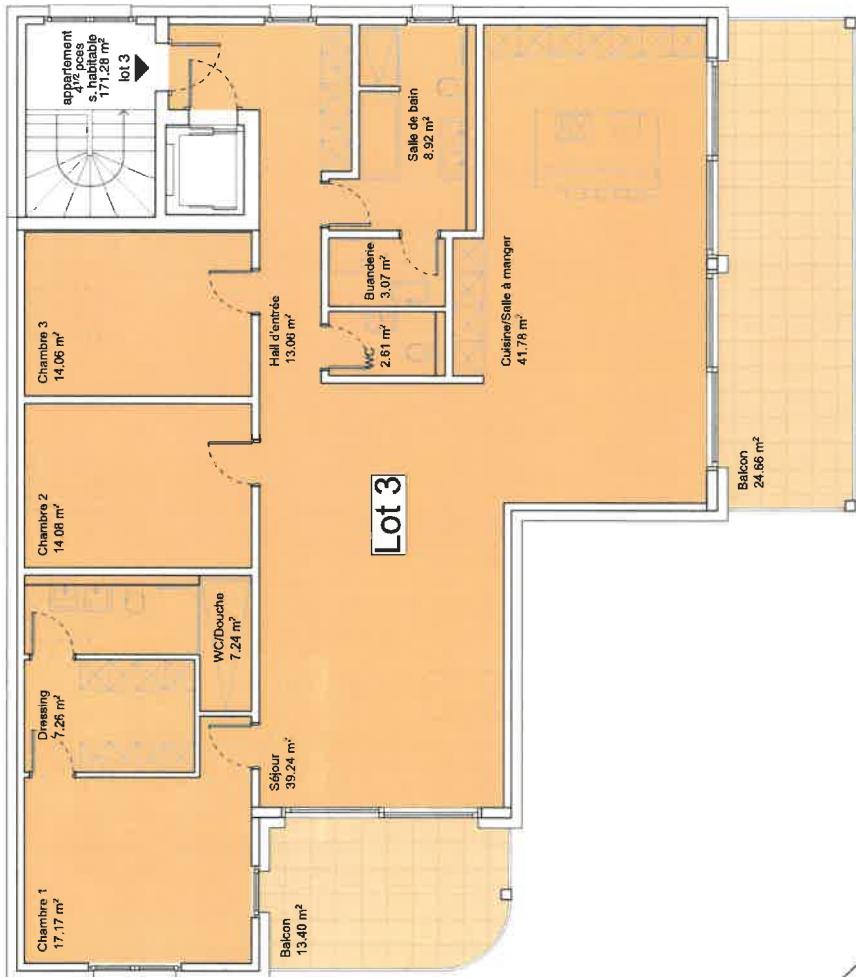

**Lot 1 - appartement 4,5 pièces rez-de-chaussée - violet**

Surface habitable :	168.36m <sup>2</sup>
Surface terrasse (50%) :	18.62m <sup>2</sup>
Surface cave (10%) :	1.13m <sup>2</sup>
Surface terrain privatif :	257.59m <sup>2</sup>

Surface PPP :	188.16m <sup>2</sup>
Surface PPP (Terrain)	1730 m <sup>2</sup>

**Lot 2 - appartement 4,5 pièces 1er étage - vert**

Surface habitable :	171.28m <sup>2</sup>
Surface terrasse (50%) :	19.03m <sup>2</sup>
Surface cave (10%) :	1.12m <sup>2</sup>
Surface PPP :	191.43m <sup>2</sup>

Surface PPP (Terrain)	1730 m <sup>2</sup>
Surface PPP (Terrain)	1730 m <sup>2</sup>

**Lot 3 - appartement 4,5 pièces 2ème étage - orange**

Surface habitable :	171.28m <sup>2</sup>
Surface terrasse (50%) :	19.03m <sup>2</sup>
Surface cave (10%) :	1.02m <sup>2</sup>
Surface PPP :	191.33m <sup>2</sup>

Surface PPP (Terrain)	1730 m <sup>2</sup>
Surface PPP (Terrain)	1730 m <sup>2</sup>

**Lot 4 - local disponible sous-sol - brun**

Surface :	10.23m <sup>2</sup>
Surface PPP :	10.23m <sup>2</sup>

