


MARLY

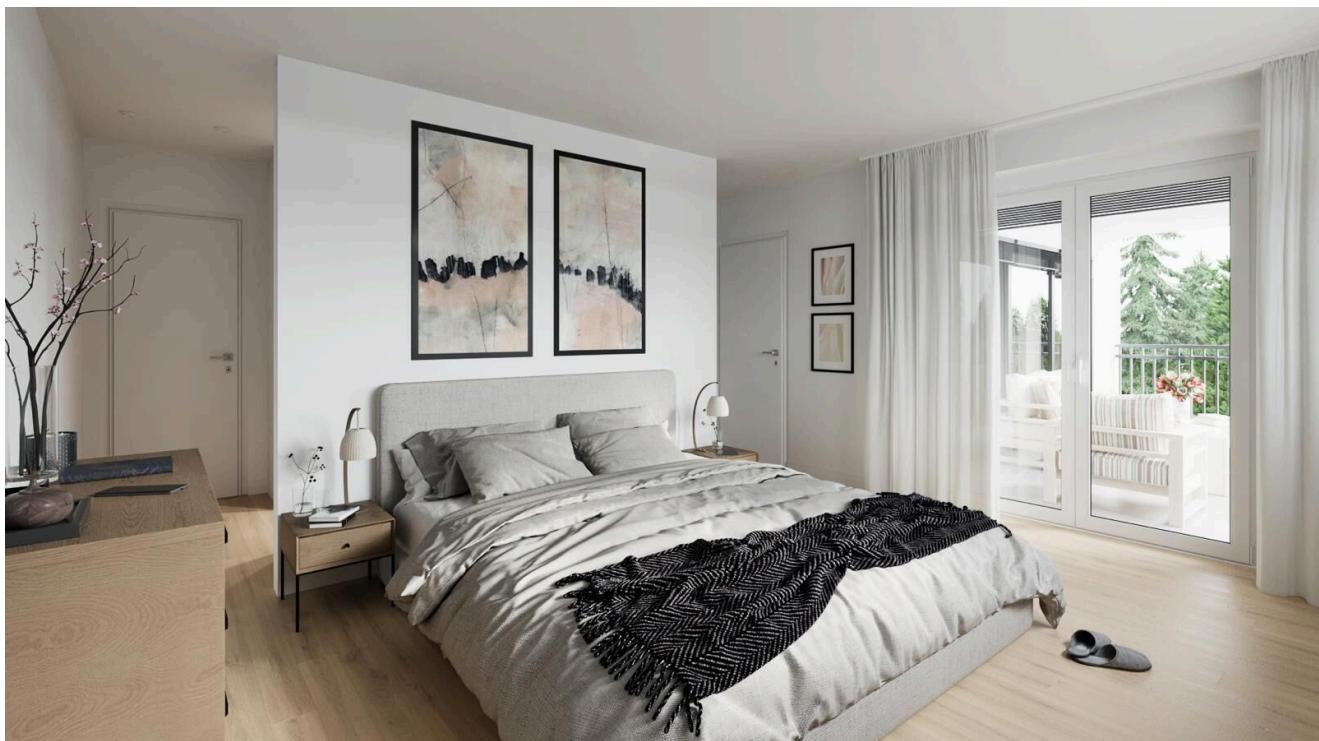

Somptueux appartement de 171 m² habitables

CHF 1'365'000.-

Place(s) de parc en sus



4.5



3



~171 m²

n° réf. **446261**



Switzerland | Sotheby's International Realty
Boulevard de Pérrolles 16, 1701 Fribourg

Sandra Saudan

+41 79 374 93 37

sandra.saudan@swsir.ch

www.switzerland-sothebysrealty.ch



SITUATION ET DESCRIPTIF

Nous vous proposons un somptueux appartement de 4,5 pièces d'une surface de 171m² habitable, situé dans une élégante résidence en construction. Ce petit immeuble ne comptera que trois appartements, chacun occupant un étage complet, ce qui garantit intimité et tranquillité.

L'appartement se distingue par ses volumes généreux et sa luminosité. La pièce de vie principale, comprenant le séjour et la salle à manger, offre plus de 81 m² et bénéficie de grandes ouvertures sur l'extérieur. La suite parentale, d'une superficie de plus de 31 m², dispose d'un espace nuit confortable, d'un dressing, d'une salle de bain privative ainsi que d'un balcon de 13m². Deux autres chambres viennent compléter l'espace nuit.

Un second balcon de 25 m² agrémente ce bien et permet de profiter pleinement des beaux jours. Les finitions sont laissées au gré du preneur afin que chacun puisse créer un intérieur à son image.

Cet appartement rare sur le marché séduira les

amateurs de confort, d'espace et de prestations haut de gamme.

Possibilité d'acquérir deux **places de parc en sus**.

Idéalement située aux portes de Fribourg, la commune de **Marly** séduit par son cadre de vie harmonieux. Marly se distingue par la richesse de ses infrastructures. Les écoles, de l'enfance à l'enseignement secondaire, assurent un accompagnement éducatif de qualité à proximité immédiate. Les commerces, services et restaurants de la commune répondent aux besoins du quotidien, tandis que les nombreuses associations et infrastructures sportives favorisent une vie sociale et active. Grâce à un réseau de transports publics performant et des axes routiers facilement accessibles, Marly permet de rejoindre rapidement les principales localités de la région ainsi que les grands centres économiques suisses.

SURFACES

Surface habitable	~ 171 m ²
Surface pondérée	~ 183 m ²
Surface terrain	~ 2773 m ²
Surface balcon	~ 37.4 m ²
Surface totale	~ 183.8 m ²

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de pièce(s)	4.5
Nombre de chambre(s)	3
Nombre de sanitaires	2
Nombre de wc	1
Situé au	1er étage

DISTANCES

Transports publics	268 m
Ecole primaire	436 m
Commerces	335 m
Poste	344 m
Restaurants	229 m

DISTRIBUTION

1er niveau

Hall d'entrée avec armoires murales
Salle de bain
Buanderie
WC visiteurs
Cuisine ouverte sur la salle à manger 41 m² avec accès au balcon
Séjour 39 m²
2 Chambre d'enfant
Suite parentale avec accès au balcon

Sous-sol

Cave



CONSTRUCTION

La résidence est réalisée avec des matériaux de première qualité, garantissant confort, durabilité et efficacité énergétique.

Les fenêtres et portes-fenêtres sont en bois/métal et équipées d'un **triple vitrage isolant**, offrant un excellent coefficient thermique du verre de **U = 0.7 W/m²K**.

La toiture est recouverte de **tuiles en terre cuite** et bénéficie d'une **sous-toiture étanche**, renforcée par une protection **EI30** sous les panneaux photovoltaïques intégrés.

L'occultation est assurée par des **stores à lamelles ou volets roulants en aluminium thermolaqué**, dont la manœuvre est motorisée pour l'ensemble du logement.

Le chauffage est distribué par le sol et alimenté par une **pompe à chaleur géothermique**, garantissant confort thermique et respect de l'environnement.

Les équipements intérieurs sont prévus avec des prestations haut de gamme. Un montant de **CHF 20'000 TTC** est alloué pour la fourniture des appareils sanitaires, et un budget de **CHF 30'000 TTC** est réservé à l'aménagement de la cuisine. Ces prestations permettent à chaque acquéreur de personnaliser son appartement selon ses goûts et ses exigences.

INFORMATIONS

Nombre de niveaux hors-sols	3
Année de construction	2025
Nombre de logement(s)	3
Installation chauffage	Sol
Type de chauffage	Pompe à chaleur

ENVIRONNEMENT

- Village
- Verdoyant
- Commerces
- Banque
- Poste
- Restaurant(s)
- Pharmacie
- Arrêt de bus
- Enfants bienvenus
- Aire de jeux
- Crèche/garderie
- Ecole primaire
- Ecole secondaire
- Manège
- Piscine publique
- Centre de tennis
- Sentiers de randonnée
- Piste cyclable
- Terrain de football
- Patinoire
- Salle de spectacle
- Monuments religieux
- Médecin

EXTÉRIEUR

- Balcon(s)
- Parking

INTÉRIEUR

- Ascenseur
- Cuisine ouverte
- WC séparés
- Dressing
- Cave
- Triple vitrage
- Lumineux
- Lumière naturelle
- Charpente en bois

EQUIPEMENT

- Cuisine équipée
- Cuisine avec îlot
- Buanderie privée
- Douche
- Baignoire

SOL

- A choix
- Carrelage
- Parquet

ETAT

- Neuf

DONNÉES FINANCIÈRES

Prix	CHF 1'365'000.-
Prix place(s) de parc ext. ①	CHF 25'000.-
Prix total	CHF 1'390'000.-
Disponibilité	A convenir

Ce document n'est pas contractuel et est uniquement fourni à titre strictement informatif. Il ne peut pas être transmis à des tiers sans autorisation.

EXPOSITION

- Sud

ENSOLEILLEMENT

- Optimal
- Toute la journée
- En soirée

VUE

- Dégagée



Séjour et salle à manger



Extérieur

456-Les Terrasses du Publiet, Chemin du Publiet - 1723 Marly

Calcul des quotes parts des propriétés par étages

objet	dénomination	pièces	m2	pondération	m2 pondérés	1000ème PPE
Lot n°1	logement rez	4.5	168.36	100.0%	168.36	
	terrasse		37.23	50.0%	18.62	
	cave		11.27	10.0%	1.13	
Total lot n°1					188.10	324.00
Lot n°2	logement 1er étage	4.5	171.38	100.0%	171.28	
	balcon		38.06	50.0%	19.03	
	cave		11.19	10.0%	1.12	
Total lot n°2					191.43	329.00
Lot n°3	logement 2ème étage	4.5	171.38	100.0%	171.28	
	balcon		38.06	50.0%	19.03	
	cave		10.23	10.0%	1.02	
Total lot n°3					191.33	329.00
Lot n°4	Disponible sous-sol	1	10.23	100.0%	10.23	
Total lot n°4					10.23	18.00
Total						1000

Immeuble 3 appartements – Publiet - Marly

Descriptif de construction selon CFC

1 TRAVAUX PREPARATOIRES

10 Relevé, sondages

Relevés, relevés du géomètre, sondages.

138 Tri des déchets de chantier

Tri des déchets de chantier, transport et taxes d'élimination.

15 Adaptations du réseau de conduites existantes

Introduction des conduites d'eau / Groupe E / Fibre optique, conduites existantes, déplacement des conduites selon nouveau projet, canalisations EU/EC existantes en bord de parcelle.

2 BÂTIMENT

201.0 Fouille en pleine masse

Enlèvement de la terre végétale, enlèvement de 30cm de la surface du bâtiment + 150m² supplémentaire. Dépôt sur le chantier, évacuation des matériaux excédentaires, y compris taxes de décharges.

Fouille intérieure au chantier, fouille en pleine masse à la machine 1 à 4 mètres de profondeur, évacuation des matériaux excédentaires, y compris taxes de décharges.

Installation de chantier pour les travaux de terrassement.

211.0 Installations de chantier

Tous les engins, outils, machines, baraquements, pistes et places de chantier nécessaire à l'exécution des travaux de l'entreprise de maçonnerie.

Frais d'énergie et d'eau pour la durée du chantier.

Fermetures provisoires.

211.3 Terrassement

Fouille en rigoles pour canalisations, sur profondeurs de fondations, fosse d'ascenseur.

Radier général : épaisseur 20 à 25 cm, béton maigre, épaisseur 5 cm pour consistance normale du terrain avec pression admissible au sol de 1,5kg/cm².

211.4 Canalisations

Les canalisations des eaux claires et eaux usées en système séparatif sont exécutées conformément aux normes légales, en tuyaux PP, diamètres appropriés, enrobées de béton ou sable.

Les regards de contrôle et dépotoirs sont réalisés en béton préfabriqué avec couvercle en fonte inodore et sont exécutés conformément aux plans et exigences légales.

Chemise de drainage et drainage périphérique selon préavis de la commune. Installations de rétention des eaux claires.

Nettoyage - curage de toutes les canalisations avant la remise du bâtiment. Pas de visionnage vidéo compris.

Tubes de protection des introductions d'eau, d'électricité, de fibre optique et tous les raccordements nécessaires, y compris repérage et relevé des conduites sur plans.

211.5/6 Béton et béton armé / maçonnerie

Fondations :

Bâtiment avec radier intérieur en béton armé, épaisseur selon dimensionnement de l'ingénieur civil, sur un béton maigre. Partie non-excavée posée sur radier béton armé, épaisseur selon dimensionnement de l'ingénieur civil, sur béton maigre, avec par-gel.

Murs de façades :

Les murs de façades en béton ou briques de terre cuite, porteurs isolés, selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Murs propre prêts à recevoir le revêtement intérieur et l'isolation de façade.

Murs porteurs et séparations intérieures :

Les murs porteurs au rez-de-chaussée et aux étages sont exécutés en béton armé et en brique des terre cuite, épaisseur 12 à 25 cm selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Murs propre prêts à recevoir le revêtement intérieur.

Tous les murs béton armé sont exécutés en coffrage type 2, c'est-à-dire non visible.

Murs extérieurs du sous-sol en béton armé, épaisseur 20 à 25 cm selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Murs intérieurs du sous-sol en brique ciment.

Murs des cages d'escaliers en béton pour répondre aux normes antismismiques en vigueur.

Dalles en béton :

Les dalles sont exécutées en béton armé, épaisseur 24 à 30 cm, selon dimensionnement de l'ingénieur civil. Isolation de la dalle sur sous-sol au plafond des caves

Escalier :

Les escaliers intérieurs sont exécutés en béton coulé sur place ou préfabriqué, prêt à recevoir un revêtement de sol.

212.2 Éléments préfabriqués en béton

Sauts de loups en béton préfabriqué, inclus grille en caillebotis avec dispositif de verrouillage anti-effraction.

214.1 Charpente en bois

Charpente en bois lamellé collé ou duo non visible, doublage intérieur d'un lattage technique et plafond en lames bois brut non peintes ou panneau de plâtre lissé et peinture.

Isolation en laine selon les normes en vigueur, pare-vapeur respirant.

Fenêtre de toit prévues.

221.1 Fenêtres et portes-fenêtres en bois et métal

Fenêtres et portes-fenêtres en bois/métal à vitrage triple, isolant, coefficient thermique du verre $U = 0.7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (Watt par mètre carré et par degré Kelvin). Vitrage translucide pour les fenêtres des salles de bain.

Joints caoutchouc sur le pourtour des vantaux. Isolation en mousse expansée entre les cadres et la maçonnerie, bande étanche de raccord à l'extérieur.

Tablettes extérieures de fenêtres en aluminium thermolaqué.

Toutes les fenêtres sont ouvrantes et équipée d'un vantail oscillo-battant et fenêtres coulissantes à système de levage.

221.6 Porte extérieure en métal

Porte d'entrée principale de l'immeuble, encadrements et châssis en aluminium thermolaqué par poudrage, avec rupture de pont thermique en PVC.

222.0 Ferblanterie

Toutes les ferblantries sont en zinc titane ou cuivre, acrotère, diverses pièces de raccords pour raccordements des sorties en toiture.

Sortie de ventilation en chapeau biconique.

224.0 Couverture

Toiture en tuiles terre-cuite, sous toiture étanche, sous-toiture EI30 sous les panneaux photovoltaïques en pose intégrée.

224.1 Étanchéité souple

Étanchéité des seuils de portes-fenêtres et du pourtour du bâtiment par lé d'étanchéité bitumineux bicouche.

Étanchéité des balcons par lé d'étanchéité bitumineux bicouche. Revêtement en dallette grès cérame 60/60cm posées sur taquets.

Pieds de façade avec isolation thermique type XPS, coupure de capillarité sur le pied de façade et bande étanche contre les remontées par capillarité.

225.4 Revêtements coupe-feu

Fermeture de tous les passages de dalle et mur en revêtement coupe-feu selon directive de l'ECAB.

226.2 Crépisssages de façade isolants

Isolation en panneaux isolant PIR (polyuréthane), ép. 200 mm.

Couche d'enrobage à adhésion parfaite, treillis d'armature à résistance au déchirement.

Couche d'apprêt en crépi de finitions grain 2 mm ribé plein à base de liants synthétiques servant de protection contre les intempéries respectant la norme SIA 243.

228.1 Stores

Stores à lamelles ou volets roulants en aluminium thermolaqué, manœuvre motorisée pour tous les stores.

Pas de stores de terrasse/balcon prévus.

230.0 Installations électriques

Les installations seront conformes aux normes de l'USIE.

Tableaux de comptage et de distribution individuels dans le local technique :

- Coupe-circuit FI
- Compteur individuel de consommation électrique

Locaux communs :

Hall d'entrée, palier des étage, cage d'escaliers et machinerie ascenseur :

- Éclairages par lampes leds aux plafonds, enclanchement par détecteurs de mouvements
- Interrupteurs 400V pour commande de la machinerie
- Une alimentation pour téléphone dans la cabine (sans fil)
- Éclairage de la cage d'ascenseur sur commande

Local technique :

- Tubes leds, commandés par interrupteurs/prise
- Appareillages apparents
- Raccordement de toutes l'installation de production de chaleur

Appartements :

Aménagements et appareillages selon plans spécifiques.

Distribution de courant fort et faible (téléphone, internet), entièrement noyée dans les dalles et murs sous tubes thermoplastiques avec raccordements de tous les points lumineux et prises. Pour les caves, appareillage apparent.

Installations de base des cuisines comprenant 2 alimentations 16A tri, ceci afin d'anticiper d'éventuelles plaques de cuisson à induction, 2 prise triples ménagères et un interrupteur pour sports sous meuble.

239.0 Installation solaire

42 panneaux, pose intégrée à la toiture. Raccordement sur les locaux communs.

240.0 Installations de chauffage

Production de chaleur :

Pompe à chaleur géothermique SG-READY avec gaz propane ou R32

Installations comprenant toute tuyauterie, robinetterie, organe de réglage, calorifugeage.

Production eau chaude, à point PAC, avec registre électrique de secours, piloté avec surplus solaire.

Distribution de chaleur :

Chauffage par le sol, coffret de distribution pour chaque niveau d'appartement avec compteur de chaleur, thermostat électrique dans chaque pièce (sauf salles de bain).

Tube de chauffage de sol sans diffusion d'oxygène.

Installations comprenant toute tuyauterie, robinetterie, organe de réglage, calorifugeage.

244.0 Installations de ventilation

Extraction de l'air vicié dans les pièces sans fenêtres (cave, WC, buanderie). Hottes de cuisines : Extraction mécanique en toiture ou en façade. Ventilation des caves sur horloge, il est rendu attentif que les caves non chauffées sont humides.

250.0 Installations sanitaires

Alimentation/évacuation :

Introduction d'eau située dans le local technique.

Distribution d'eau chaude et d'eau froide : La distribution principale passe par les colonnes montantes placées dans les gaines techniques et par les dalles en béton.

Les distributeurs d'eau chaude et d'eau froid sont raccordés aux colonnes montantes.

Production d'eau chaude par pompe à chaleur, circulation d'eau dans les conduites principales.

Évacuation des eaux usées : les colonnes d'évacuation des eaux usées dans les gaines techniques sont exécutées en tube type « Geberit Silent » entre le raccordement à la canalisation et la ventilation en toiture.

Les dérivations en dalle pour le raccordement des appareils se fera au moyen de tubes type « Geberit PE ».

Les conduites de distribution sont fixées au moyen de colliers anti-bruit et anti-vibrations. L'isolation thermique et acoustique des installations et des conduites sera réalisée selon les normes en vigueur.

Comptage de l'eau par compteur individuel.

Appareils :

Emplacement et nombres d'appareils selon plan de l'architecte. Choix des appareils sanitaires par l'architecte. Si modifications ou changement par l'acquéreur, cela engendre des plus-values à charge de ce dernier.

Montant prévus pour la fourniture des appareils sanitaires : 4,5 pièces = CHF 20'000 TTC

258.0 Agencement de cuisine

Plan de travail :

Plan de travail en granit, évier monté par-dessous, plan de cuisson Vitro Céram monté par-dessus, batterie monobloc.

Menuiserie :

Exécution faces stratifiées d'usine ép. 18 mm, chant en PVC décoratif ép. 2 mm sur le pourtour. Côtés visibles et dilatations avec chants en PVC sur 3 côtés, montage affleuré à la face. Freins d'arrêts inclus. Coloris des faces au choix selon collection. Poignées au choix selon collection. Coloris du socle au choix selon collections.

Appareils :

- Meubles faces stratifiées, à choix
- Plan de travail en granit.
- 1 évier à encastrer avec mitigeur inox.
- 1 hotte aspirante 600 mm de large
- 3 fours encastrables (1 four standard, 1 four à vapeur et 1 four micro-ondes).
- 1 table de cuisson vitrocéramique.
- 1 lave-vaisselle.
- 1 réfrigérateur avec congélateur.
- 1 poubelle incorporée.

Le montant du prix à disposition pour l'ensemble de la cuisine correspond aux plans de distributions pour le mobilier et les appareils. Si modifications ou changement par l'acquéreur, cela engendre des plus-values à charge de ce dernier.

Montant à disposition pour la cuisine : 4,5 pièces = CHF 30'000 TTC

261.0 Ascenseur

Ascenseur avec accès pour personne à mobilité réduite. Portes et faces palières inox, portes de cabine en acier inox, habillage de la cabine selon palette de choix du constructeur.

271.0 Plâtrerie

Murs exécutés en brique ou béton dégrossis et dressés au plâtre, prêt à recevoir un crépi de finition grain 1cm. Les plafonds en dalle béton sont revêtus de plâtre lissé, prêt à recevoir une peinture.

Murs maçonnés des locaux sanitaires avec enduit au ciment prêt à recevoir un revêtement en faïence.

Cloisons et doublage de fermeture des gaines techniques en ossature recouverte de plaque de plâtre 2x12.5 mm, pour les parois des locaux sanitaires exposées à l'eau, exécution de la dernière couche en plaque de plâtre hydrofuge. Murs de caves peints en blanc.

272.2 Ouvrage métallique courant

Boîtes aux lettres en aluminium thermolaqué, faces et portes, cylindre combiné avec la clé d'appartement. Barrières de balcons en inox thermolaqué, exécution conforme à la norme SIA 358.

Main-courante d'escaliers en tube inox.

273.0 Menuiserie intérieure

Portes d'entrée des appartements :

Porte d'entrée palière en bois à double battue, exécution à peindre. Système de fermeture sur trois points (tribloc) avec poignée en aluminium et œil de bœuf. Cadre posé en applique.

Portes intérieures :

Portes de communication de type mi-lourde, épaisseur 40 mm, avec joint sur le pourtour, serrure et clé. Cadre, faux cadre, embrasures. Cadre applique pour les portes au sous-sol.

Armoires avec fonds, châssis, rayons et portes en panneaux de particules 19 mm mélaminés. Tringle pour penderie. Faces d'armoire mélaminées.

275.0 Système de verrouillage

Cylindres à toutes les portes d'accès extérieures, mise en passe pour l'entrée principale, boîtes aux lettres, portes d'entrée des appartements, cave, etc...

5 clés par appartements.

281.0 Chapes

Exécution d'une chape flottante en ciment, à tous les étages, épaisseur 7-8cm, isolation phonique et thermique épaisseur 2 + 2 cm.

Peinture 2 composants sur les sols des caves et locaux techniques.

281.6 Carrelages

Fonds hall, séjour, cuisine, salle de bains, WC-douche et WC visiteurs

Proposition du constructeur : fourniture jusqu'à CHF 60.-/m², format jusqu'à 60 x 60 cm + pose.

Parois salle de bains, WC-douche et WC visiteurs

Proposition du constructeur : fourniture jusqu'à CHF 60.-/m², format jusqu'à 60 x 60 cm + pose.

Entre-meubles de cuisine

Proposition du constructeur : fourniture jusqu'à CHF 80.-/m², format jusqu'à 60 x 60 cm + pose.

Ne sont pas compris dans la base : décors, frises et pose non alignés (diagonale) ainsi qu'un choix différent de la proposition du constructeur.

281.7 Parquet

Fourniture et pose d'un parquet (chambres)

Proposition du constructeur : Fourniture jusqu'à CHF 80.-/m² + pose

Tous les choix de parquet (autres que la proposition du constructeur) feront l'objet d'une demande d'offre pour la fourniture et la pose auprès du parqueteur adjudicataire.

Le devis concernant les plus ou moins-values sera remis au propriétaire pour accord avant chaque commande.

Ne sont pas compris dans la base : décors, frises et pose spéciale.

285.0 Traitement des surfaces intérieures

Crépi de finition, grain 1 cm ribé plein, blanc pour tous les murs de séjours, cuisines, hall escalier, chambres, dégagements.

Dispersion sur plafonds en plâtre dans toutes les pièces : soit séjour, cuisine, chambres, hall, dégagements, salles de bains, WC-douche.

Traitement des caves et du local technique : surfaces brutes peintes en blanc sur murs et plafonds.

287.0 Nettoyage

Le nettoyage de fin de chantier des sols, des parois à revêtement lavable et des fenêtres, y compris l'élimination des étiquettes autocollantes ou de films de protection. Inclus les éclaboussures de peinture, de ciment, de résidus de colle sur surfaces de verre, portes, poignées et encadrements.

291.0 Honoraires

Pour la construction standard, tous les honoraires, architecte, ingénieur civil, ingénieur CVSE, (ingénieur acoustique), sont compris dans le prix d'achat.

Toutes modifications, variations ou prestations complémentaires (autres que les propositions du constructeur) demandées par l'acquéreur, différent de la réalisation version <standard> et entraînant un travail de coordination et/ou de calculation, feront l'objet d'honoraires en faveur de l'architecte.

Les honoraires seront facturés au prix de CHF 130.- HT par heure effective de travail. Ils seront également facturés en cas de demande d'assistance par l'acquéreur, par ex. pour le choix des matériaux, appareils ménagers, sanitaires et agencements.

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS

Construction

Murets en béton armé ou éléments préfabriqués en ciment.

Accès et places de parc

Voie de circulation : surface en gravier ou pavé gazon.

Places de parc : gravier ou pavés.

Entrée d'immeuble : dalles en grès cérame 60 x 60cm.

Terrasse

Pose sur un coffre en tout-venant, épaisseur 30 cm et sur lit de gravillon d'un revêtement en dalles grès cérame, épaisseur 4 cm. Dimension des dalles 60 x 60 cm.

Remarque : des tassements jusqu'à 5 cm des dalles en terrasse sont normaux. Ils ne peuvent pas faire l'objet d'une demande de réparation sous garantie par l'entrepreneur.

Espace vert

Engazonnement des surfaces vertes, y compris arrosage des surfaces jusqu'à la 1^{ère} tonte, inclus 1^{ère} tonte et ensemencement complémentaire.


REMARQUE

Le constructeur se réserve le droit d'apporter d'éventuelles modifications au présent descriptif en cours de chantier, de modifier les marques et les fournitures citées dans le présent descriptif par des produits similaires d'autres fabricants. Ces modifications n'entraîneront toutefois pas de moins-values à l'ouvrage.


Éléments non inclus dans le prix d'achat :

- Frais de notaire pour l'achat du bien immobilier
- Constitution d'hypothèques ou de cédules hypothécaires
- Droits de mutation
- Frais d'inscription au registre foncier
- Intérêts pour le financement ou les intérêts bancaires
- Frais de cadastre de l'immeuble après construction (seront facturés avec les charges PPE)
- Frais de modification de cadastre
- Frais pour les modifications de plans demandées par l'acquéreur

Onnens, le

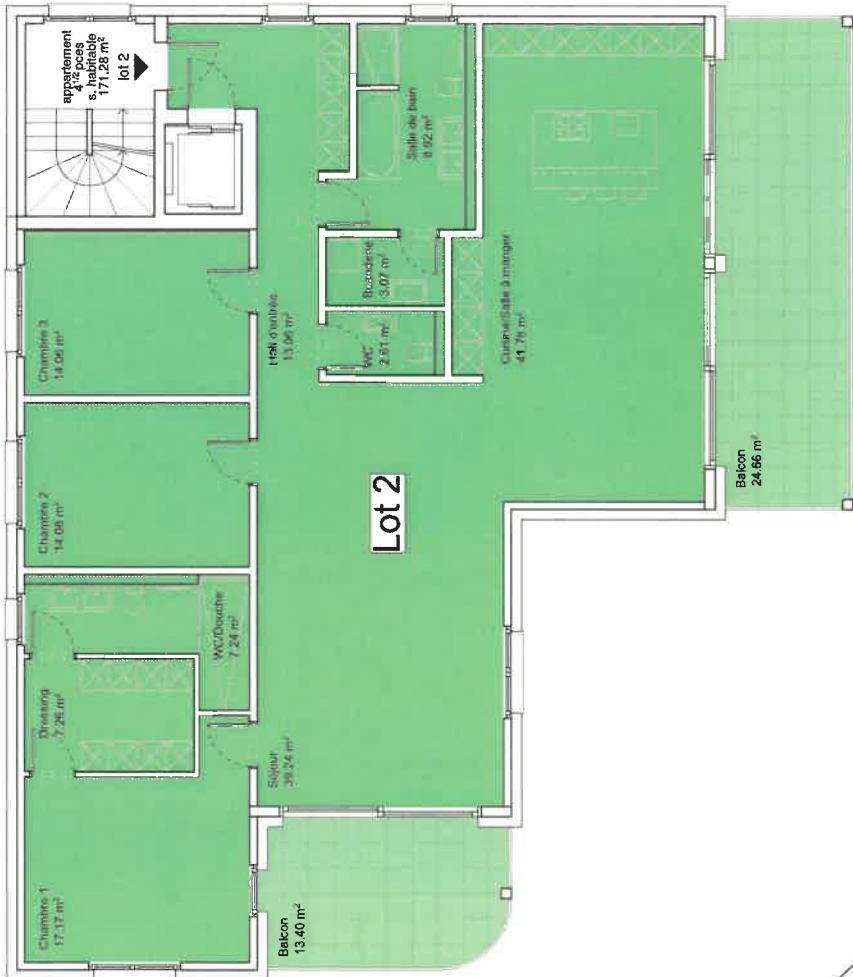

Lot 1 - appartement 4.5 pièces rez-de-chaussée - violet	Construction d'une maison individuelle de trois logements
Surface habitable :	168.36m ²
Surface terrasse (50%) :	18.62m ²
Surface cave (10%) :	1.13m ²
Surface terrain privatif :	257.59m ²
Surface PPE :	188.10m ²
Lot 2 - appartement 4.5 pièces 1er étage - vert	
Surface habitable :	171.28m ²
Surface terrasse (50%) :	19.03m ²
Surface cave (10%) :	1.12m ²
Surface PPE :	191.43m ²
Lot 3 - appartement 4.5 pièces 2ème étage - orange	
Surface habitable :	171.28m ²
Surface terrasse (50%) :	19.03m ²
Surface cave (10%) :	1.02m ²
Surface PPE :	191.33m ²
Lot 4 - local disponible sous-sol - brun	
Surface :	10.23m ²
Surface PPE :	10.23m ²

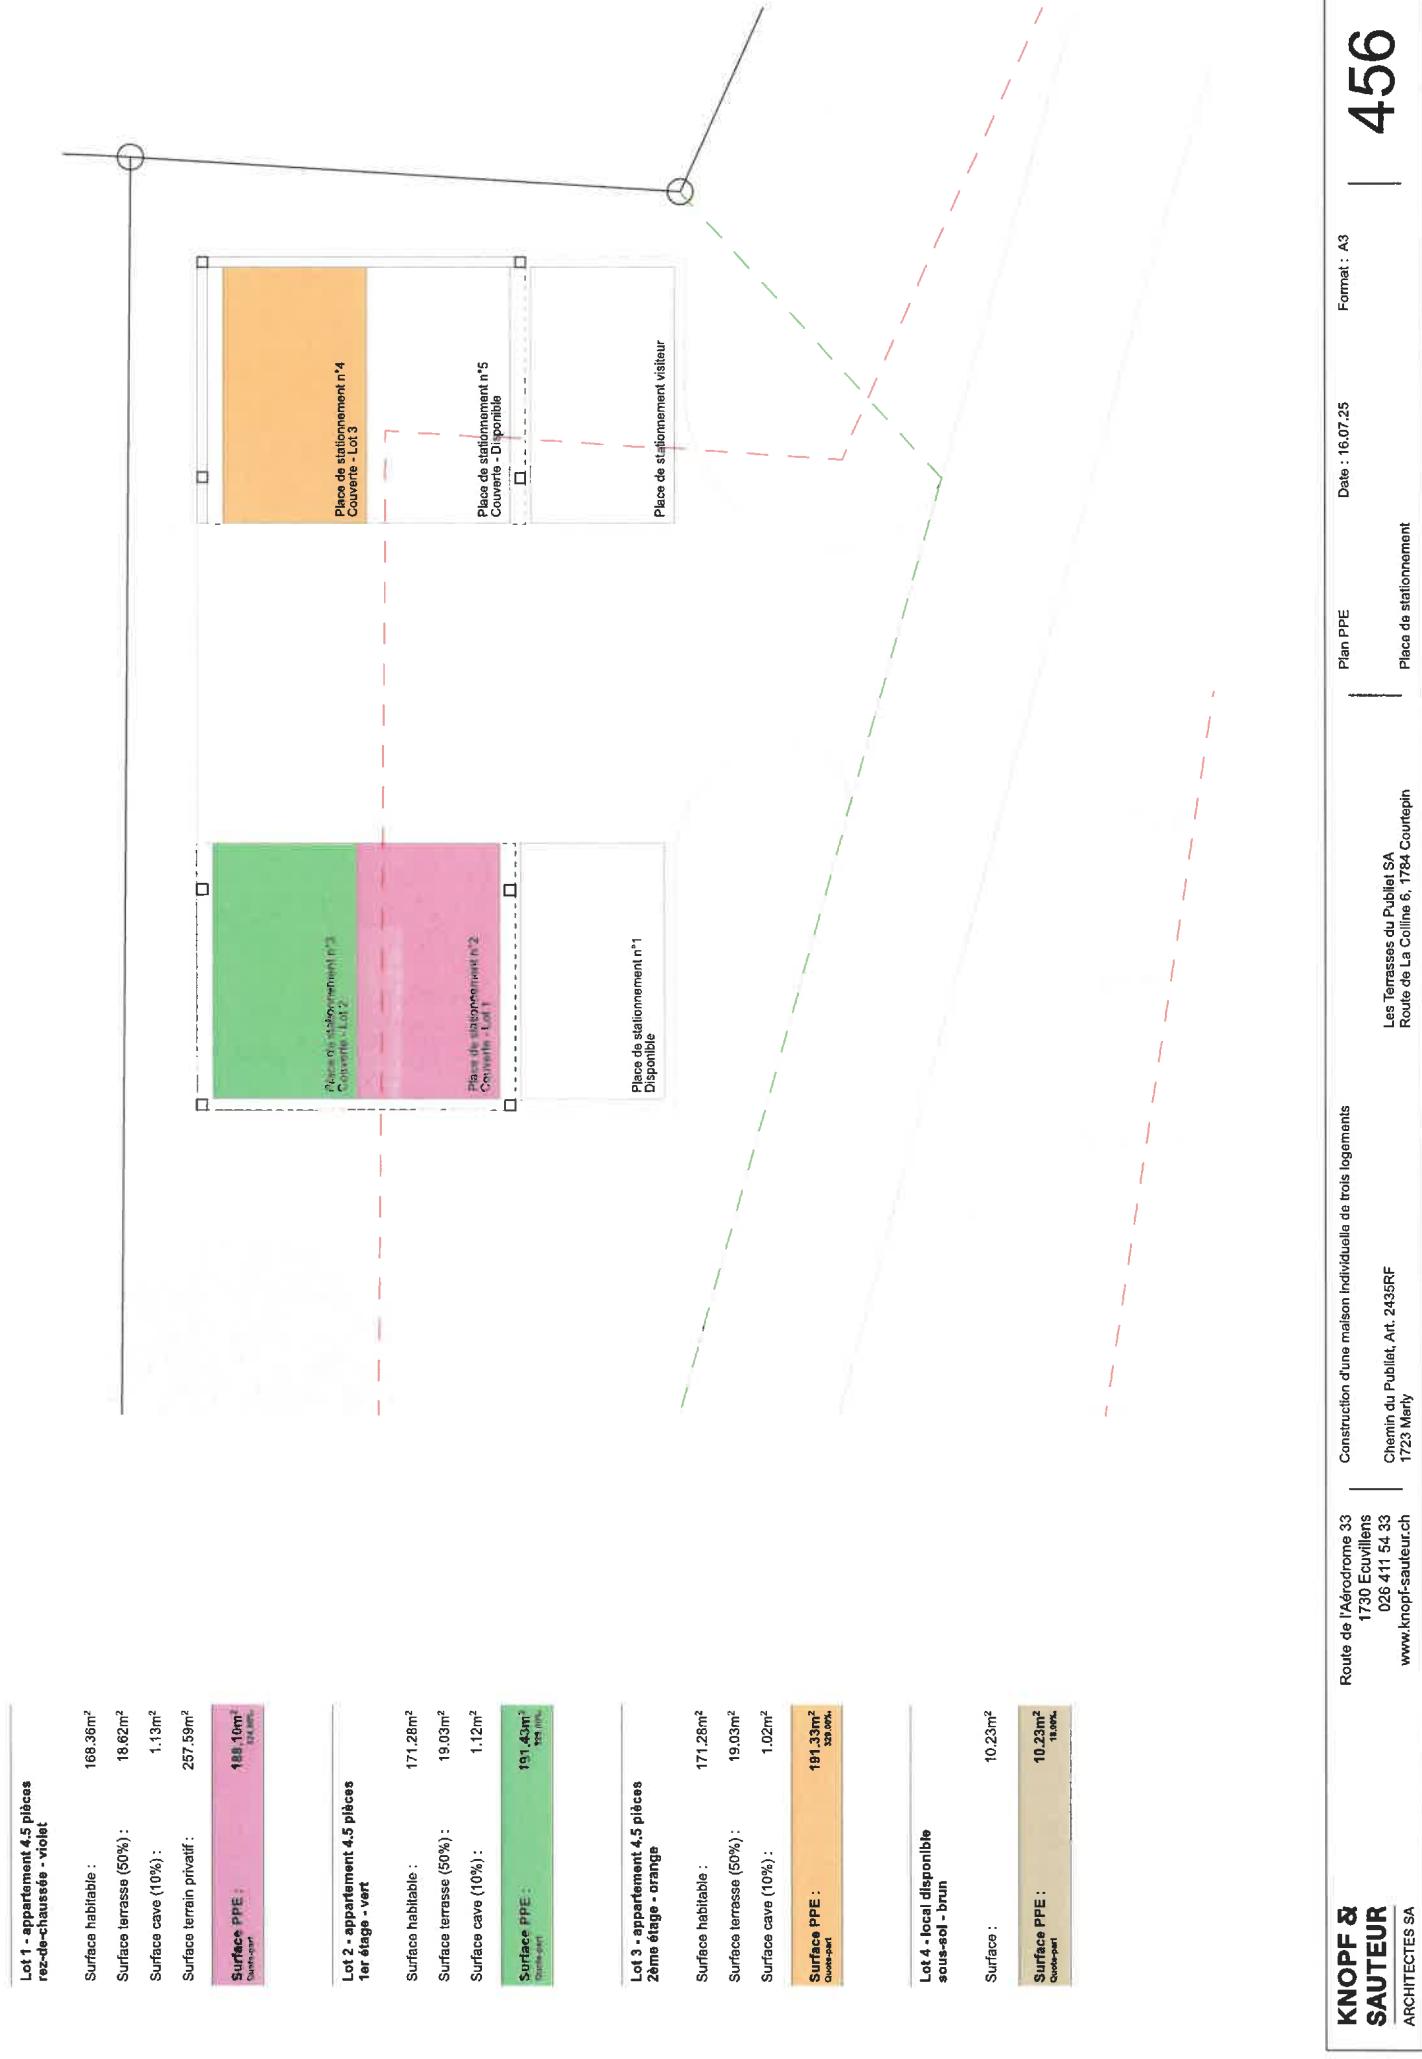

Lot 1 - appartement 4,5 pièces rez-de-chaussée - violet


Surface habitable :	168.36m ²
Surface terrasse (50%) :	18.62m ²
Surface cave (10%) :	1.13m ²
Surface terrain privatif :	257.59m ²

Surface PPP :	188.16m ²
Ouverte sur :	terrasse

Lot 2 - appartement 4,5 pièces 1er étage - vert

Surface habitable :	171.28m ²
Surface terrasse (50%) :	19.03m ²
Surface cave (10%) :	1.12m ²
Surface PPP :	191.43m ²

Surface PPP :	191.43m ²
Ouverte sur :	terrasse

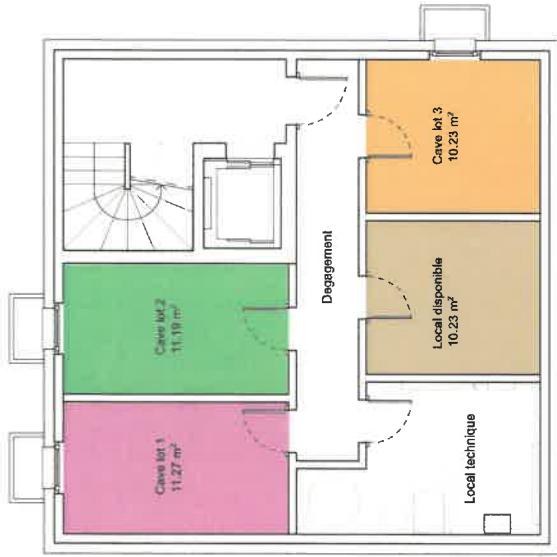**Lot 3 - appartement 4,5 pièces 2ème étage - orange**

Surface habitable :	171.28m ²
Surface terrasse (50%) :	19.03m ²
Surface cave (10%) :	1.02m ²
Surface PPP :	191.33m ²

Surface PPP :	191.33m ²
Ouverte sur :	terrasse

Lot 4 - local disponible sous-sol - brun

Surface :	10.23m ²
Surface PPP :	10.23m ²

Route de l'Aérodrome 33 1730 Ecuvillens 026 411 54 33 www.knopp-sauteur.ch	Construction d'une maison individuelle de trois logements Chemin du Pubillet, Art. 2435RF 1723 Mably	Plan PPP	Format : A3
---	--	----------	-------------